

Двигатель

Марка/модель	Perkins / 1104C-44T
Соответствие	EU Stage II и EPA Tier 2
Наддув	Турбонагнетатель
Число цилиндров	4.0
Рабочий объем цилиндров	4.40 L
Номинальная полная мощность (ISO 14396)	74.5 kW
Номинальная полная мощность (ISO 14396)	100.0 HP
Номинальное число оборотов	2200.0 RPM
Макс. крутящий момент при 1350 об./мин	408.0 Nm
Тип топлива	Дизельное топливо
Система охлаждения	Вода

Электрическая система

Аккумулятор	12 В 120 А-ч
Стартер	3.2 kW

Трансмиссия

Марка/модель	Carraro
Тип	Автоматическое силовое переключение передач
Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним	5.8/5.8 km/h
Макс. скорость движения на 2-й передаче/передаче задним	9.6/9.6 km/h
Макс. скорость движения на 3-й передаче/передаче задним	21.2/21.2 km/h
Макс. скорость движения на 4-й передаче/передаче задним	40.0/40.0 km/h

Передний мост

Тип	Полный привод
Изменение уровня	16°

Задний мост

Марка	Carraro
Блокиратор дифференциала	Стандартная комплектация

Гидравлическая система

Тип системы	Технология открытого центра
Насос	Сдвоенный шестеренчатый насос
Flow	90.0 + 64.0 L/min
Давление в системе	220.00 bar
Элементы управления, обратная лопата	Гидравлические джойстики
Элементы управления, погрузчик	Гидравлический джойстик

Управление движением

Тип	Привод на 2 колеса, полный привод и боковое движение
Поворотный круг (без тормозов), снаружи передних шин	9485.0 mm
Поворотный круг (без тормозов), снаружи ковша погрузчика	11400.0 mm

Тормоза

Тип услуги	Гидравлический, работающий в масле, мультидисковый двойной педальный тормоз
Тип стояночного тормоза	Механическое управление на заднем мосту

Значения рабочей массы

Базовая машина	8700 kg
----------------	---------


Шины

Ход вперед с полным приводом	16,9-28
Задний	16,9-28

Стандартная комплектация


XXXЗакрытая кабина ROPS/FOPSМеханическое поддресоренное сиденье с ремнем безопасностиПодлокотникПротивосолнечный козырекКоврикНаклонная рулевая колонкаРучка рулевого колесаТонированное переднее ветровое стекло и стеклоочистительТонированное заднее ветровое стекло и стеклоочиститель6 рабочих фар (2 передние и 4 задние)Боковые отсеки для хранения Наружные зеркалаРадио и проигрыватель компакт-дисковПроблесковый фонарьЗвуковой сигналСигнал заднего ходаОбогревательОбогреватель заднего ветрового стеклаКовш обратной лопаты 600 ммПолностью оснащенные приборные панелиУниверсальный ковш погрузчика

Размеры

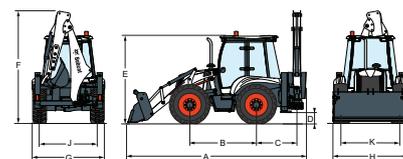

(A)	6375.0 mm	(F)	3880.0 mm
(B)	2223.0 mm	(G)	2400.0 mm
(C)	1355.0 mm	(H)	2400.0 mm
(D)	385.0 mm	(J)	1950.0 mm
(E)	2930.0 mm	(K)	1950.0 mm

Рабочий диапазон

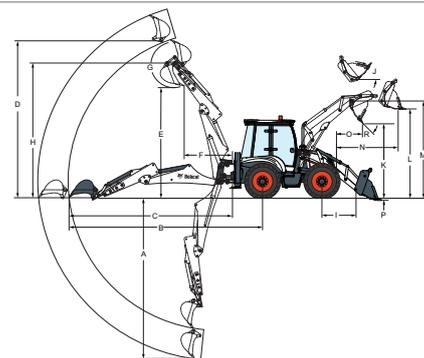

(A)	(J)	59°
(B)	(K)	2865.0 mm
(C)	(L)	3450.0 mm
(D)	(M)	3590.0 mm
(E)	(N)	1620.0 mm
(F)	(O)	595.0 mm
(G)	(P)	117.0 mm
(H)	(R)	45°
(I)	1550.0 mm	

Производительность погрузчика

Производительность обратной лопаты

Дополнительные принадлежности

Кондиционер	Регулировка хода
-------------	------------------

Дополнительное навесное оборудование

Обратная лопата
Трубопровод молотка
Различные размеры ковшей обратной лопаты
Гидравлический молоток
Выдвигаемая стрела
Погрузчик
Погрузочный ковш 6 в 1
Вилы для поддонов